




Smart Data Safe



ASTModular

El **Smart Data Safe**, construido con la tecnología de **AST**, es una solución integral que combina un sistema de NAS (Network Attached Storage), backup automático y protección ignífuga en una sola unidad para asegurar la información de su negocio frente a la amenaza de diversos riesgos.

Conformado por un arreglo de 5 discos de 3,5" SATA II (RAID 0 / RAID 5) con una capacidad de hasta **5 TB** con controladora y conexiones **USB** y **Gigabit Ethernet**, ofrece la mas rápida performance como solución de backup. Posee un sistema de monitoreo ambiental interno.

Este hardware se encuentra protegido por un cofre ignífugo externo ensayado conforme la norma **EN 1047/1 1 hora**, brindando la mas alta protección contra fuego, calor, agua, campos magnéticos y otros riesgos físico ambientales).



Ventajas

Ideal para pequeños y medianos negocios.

Ancho de 17" rackeable en 19".

Fácil de utilizar. Escalable y modular.

Capacidad de almacenamiento masivo (hasta 5 TB).

Mas confiable que backup tapes

Solución efectiva que cumplimenta SOX, HIPAA, ISO 17799.


Monitoreo ambiental interno

Alarmas vía mail y SMS.



Protección contra:


- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Fuego | <input checked="" type="checkbox"/> Explosiones |
| <input checked="" type="checkbox"/> Calor | <input checked="" type="checkbox"/> Magnetismo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Humo | <input checked="" type="checkbox"/> Radiaciones |
| <input checked="" type="checkbox"/> Acceso indebido | <input checked="" type="checkbox"/> Polvo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gases | <input checked="" type="checkbox"/> Agua |
| <input checked="" type="checkbox"/> Impactos | <input checked="" type="checkbox"/> Vapor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Robo | <input checked="" type="checkbox"/> Sismos |



AST Modular


Monitoreo Online

El Smart Data Safe incorpora un software de monitoreo ambiental que permite chequear online los distintos parámetros como temperatura, humedad relativa, etc y enviar señales de alerta via mail o SMS.

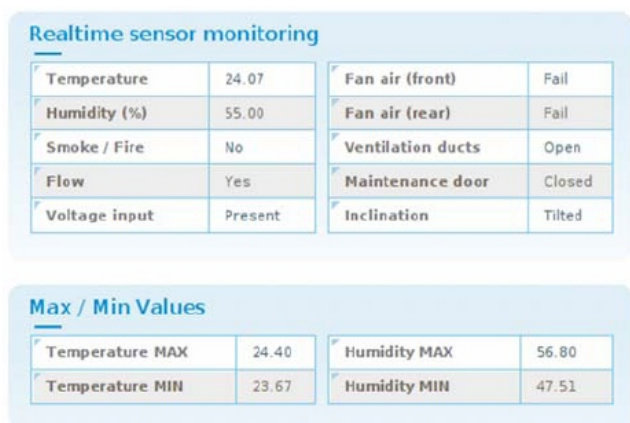

Testeado

Testeado de acuerdo a la curva de calentamiento EN 1047/1 y UL-72. La temperatura interior permanece debajo de los 52 oC asegurándose la supervivencia de la información de backup.

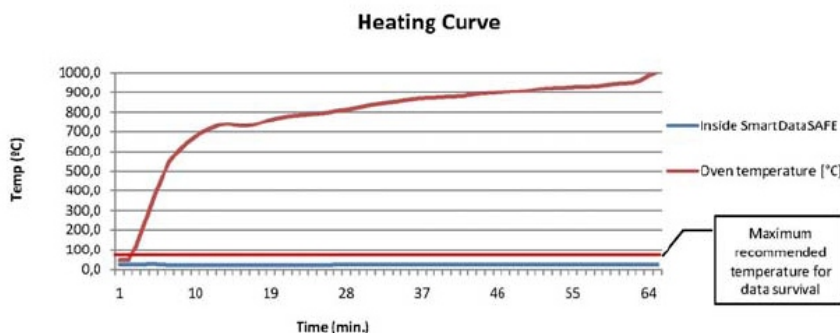

Dimensiones

Ancho: 450 mm. Profundidad: 800 mm. Alto: 14U / 24. / 612mm. Peso 265 lb. / 120 Kg